

技术参数

产品型号	ME50-Z
有效像素	2400万
芯片类型	CMOS
芯片尺寸	22.3*14.9mm
长宽比	3:2
分辨率	6000*4000
变焦范围	18-150mm
变焦控制	软件控制、脚踏开关、语音控制
光源	环形LED光源，24W，显色指数>95
对焦方式	自动对焦
显示屏	7英寸高清ISP屏
软件功能	图像测量、标注、景深叠加、数据库管理
底板	尺寸：510×430×30mm 材质：大理石
切割板	尺寸:460x320mm，耐腐蚀耐磨硬质塑料，蓝色白色各一块
支架	承重范围：2-9KG，万向支架 气压升降
脚踏开关	三键，USB2.0
电源适配器	24V 2A
相机线	USB3.0方口数据线，3M




广州市明美光电技术有限公司 Guangzhou Micro-shot Technology Co., Ltd.

公司地址: 广州市天河区华观路1933号万科云A栋506 / 电话: 020-38250606/38262481 / QQ: 505506350
网址: www.mshot.com / 邮箱: mshot@mshot.com / 服务热线: 400-880-1910



任何规格和外观的改变，恕不另行通知。

Mshot 明美

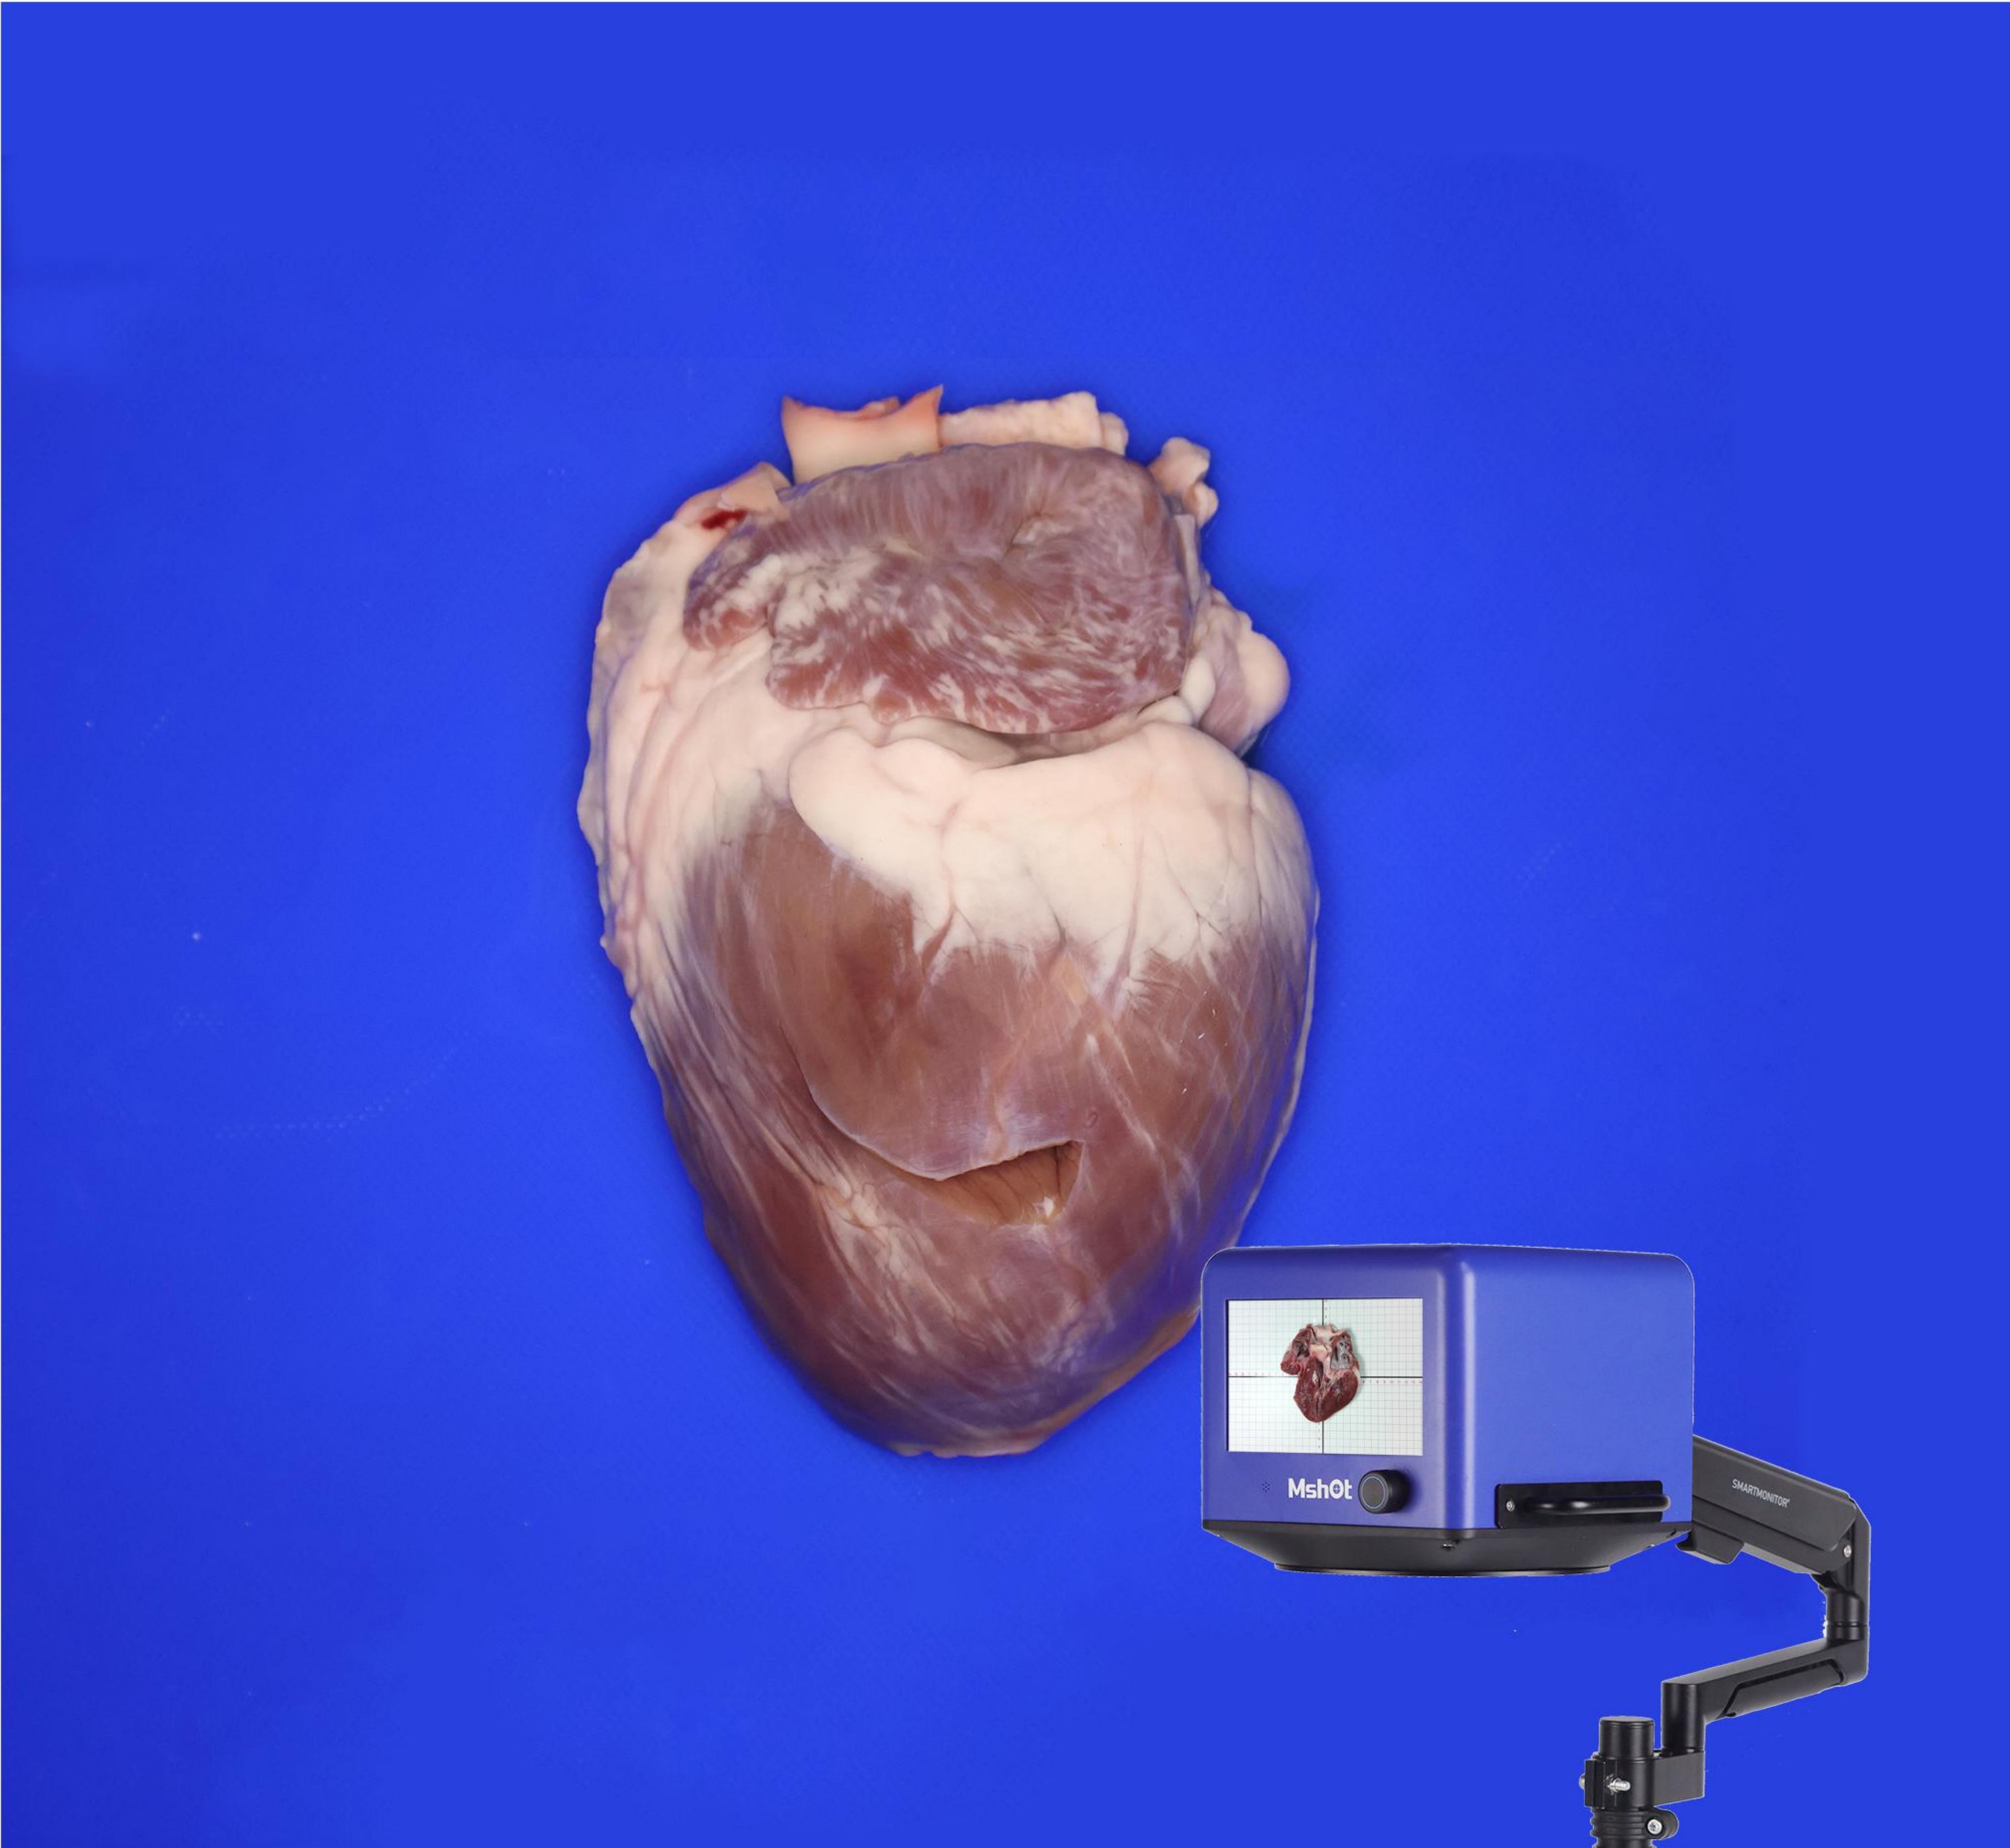

大体成像仪
ME50-Z

高兼容性系统，平滑接入

可快捷接入医院PACS/LIS/HIS等多种信息系统

高清高质，成像优良

36*24mm全画幅芯片，2400万高像素拍摄，可助您拍摄出高质量成像，同时具备消除样品反光的功能，让成像质量更上一层

配件灵活，适配不同实验室环境

可选择万用支架，也可选择使用科室原配有支架或取材台



自带7英寸高清ISP屏幕

可无需外接设备，使用自身自带屏幕，即可控制拍照等操作，外壳做了防水以及防油污的特殊工艺处理



环形无影灯


可选择环形无影灯，拍摄时样品无阴影干扰，高质量成像效果

便捷脚踏开关

脚踏开关控制图像放缩与拍摄，无接触快捷方便



高清晰度成像

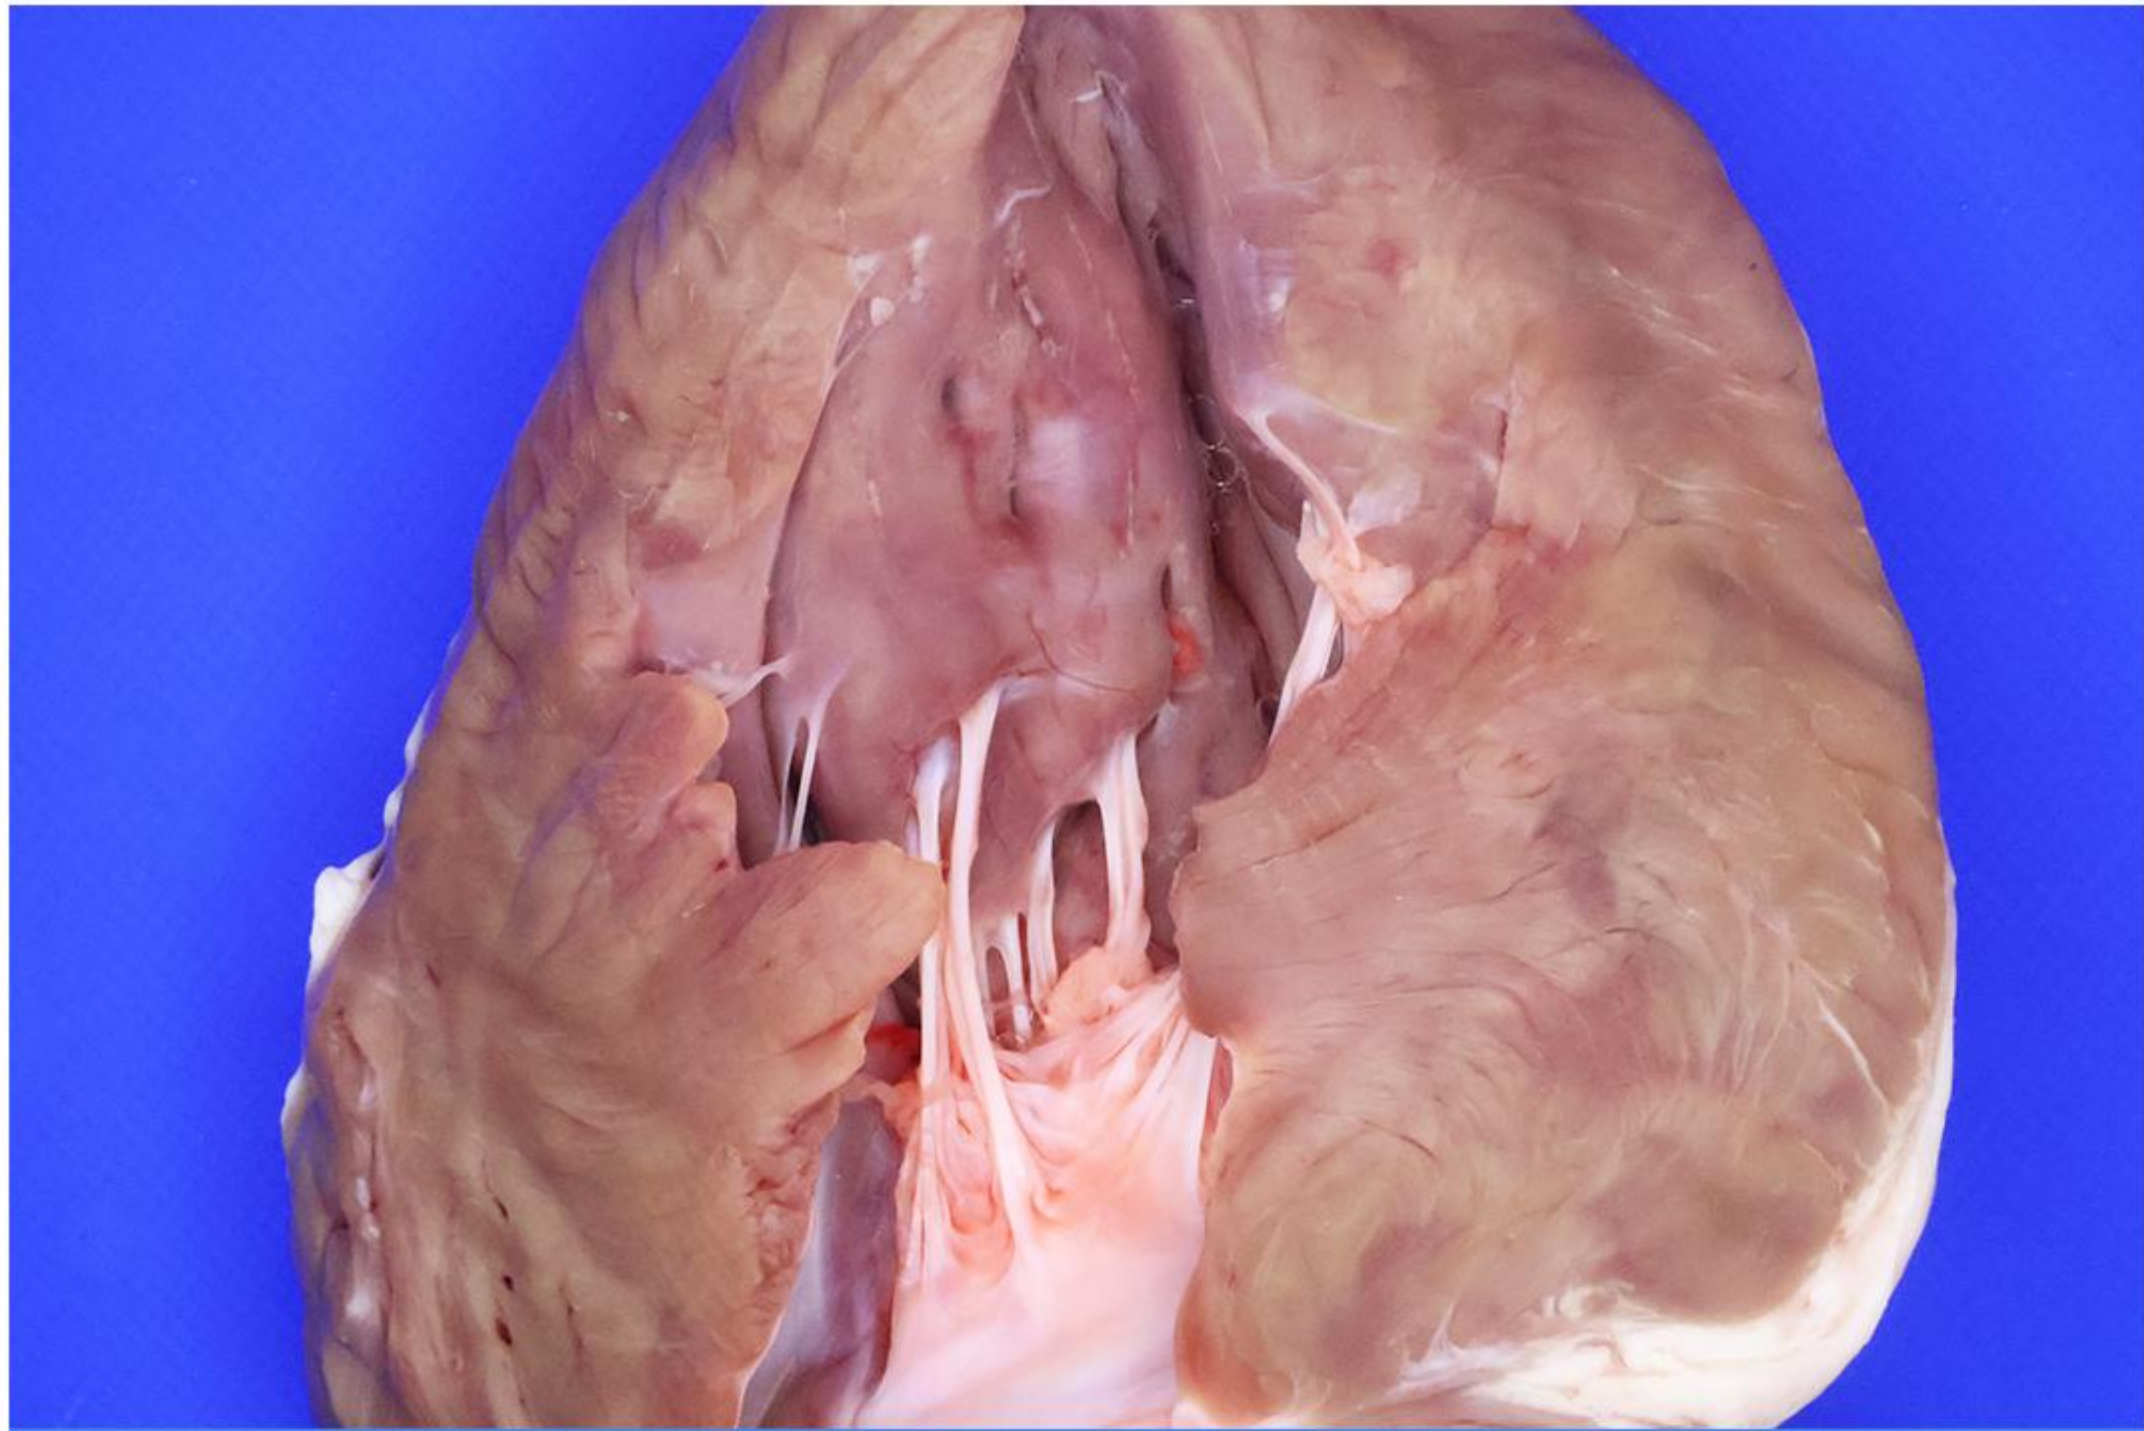


四种分辨率可选，最高可达6000*4000

语音控制



可以通过语音“放大”“缩小”“拍照”完成对应控制，无接触式交互，便捷卫生

配备消除样本水光反光

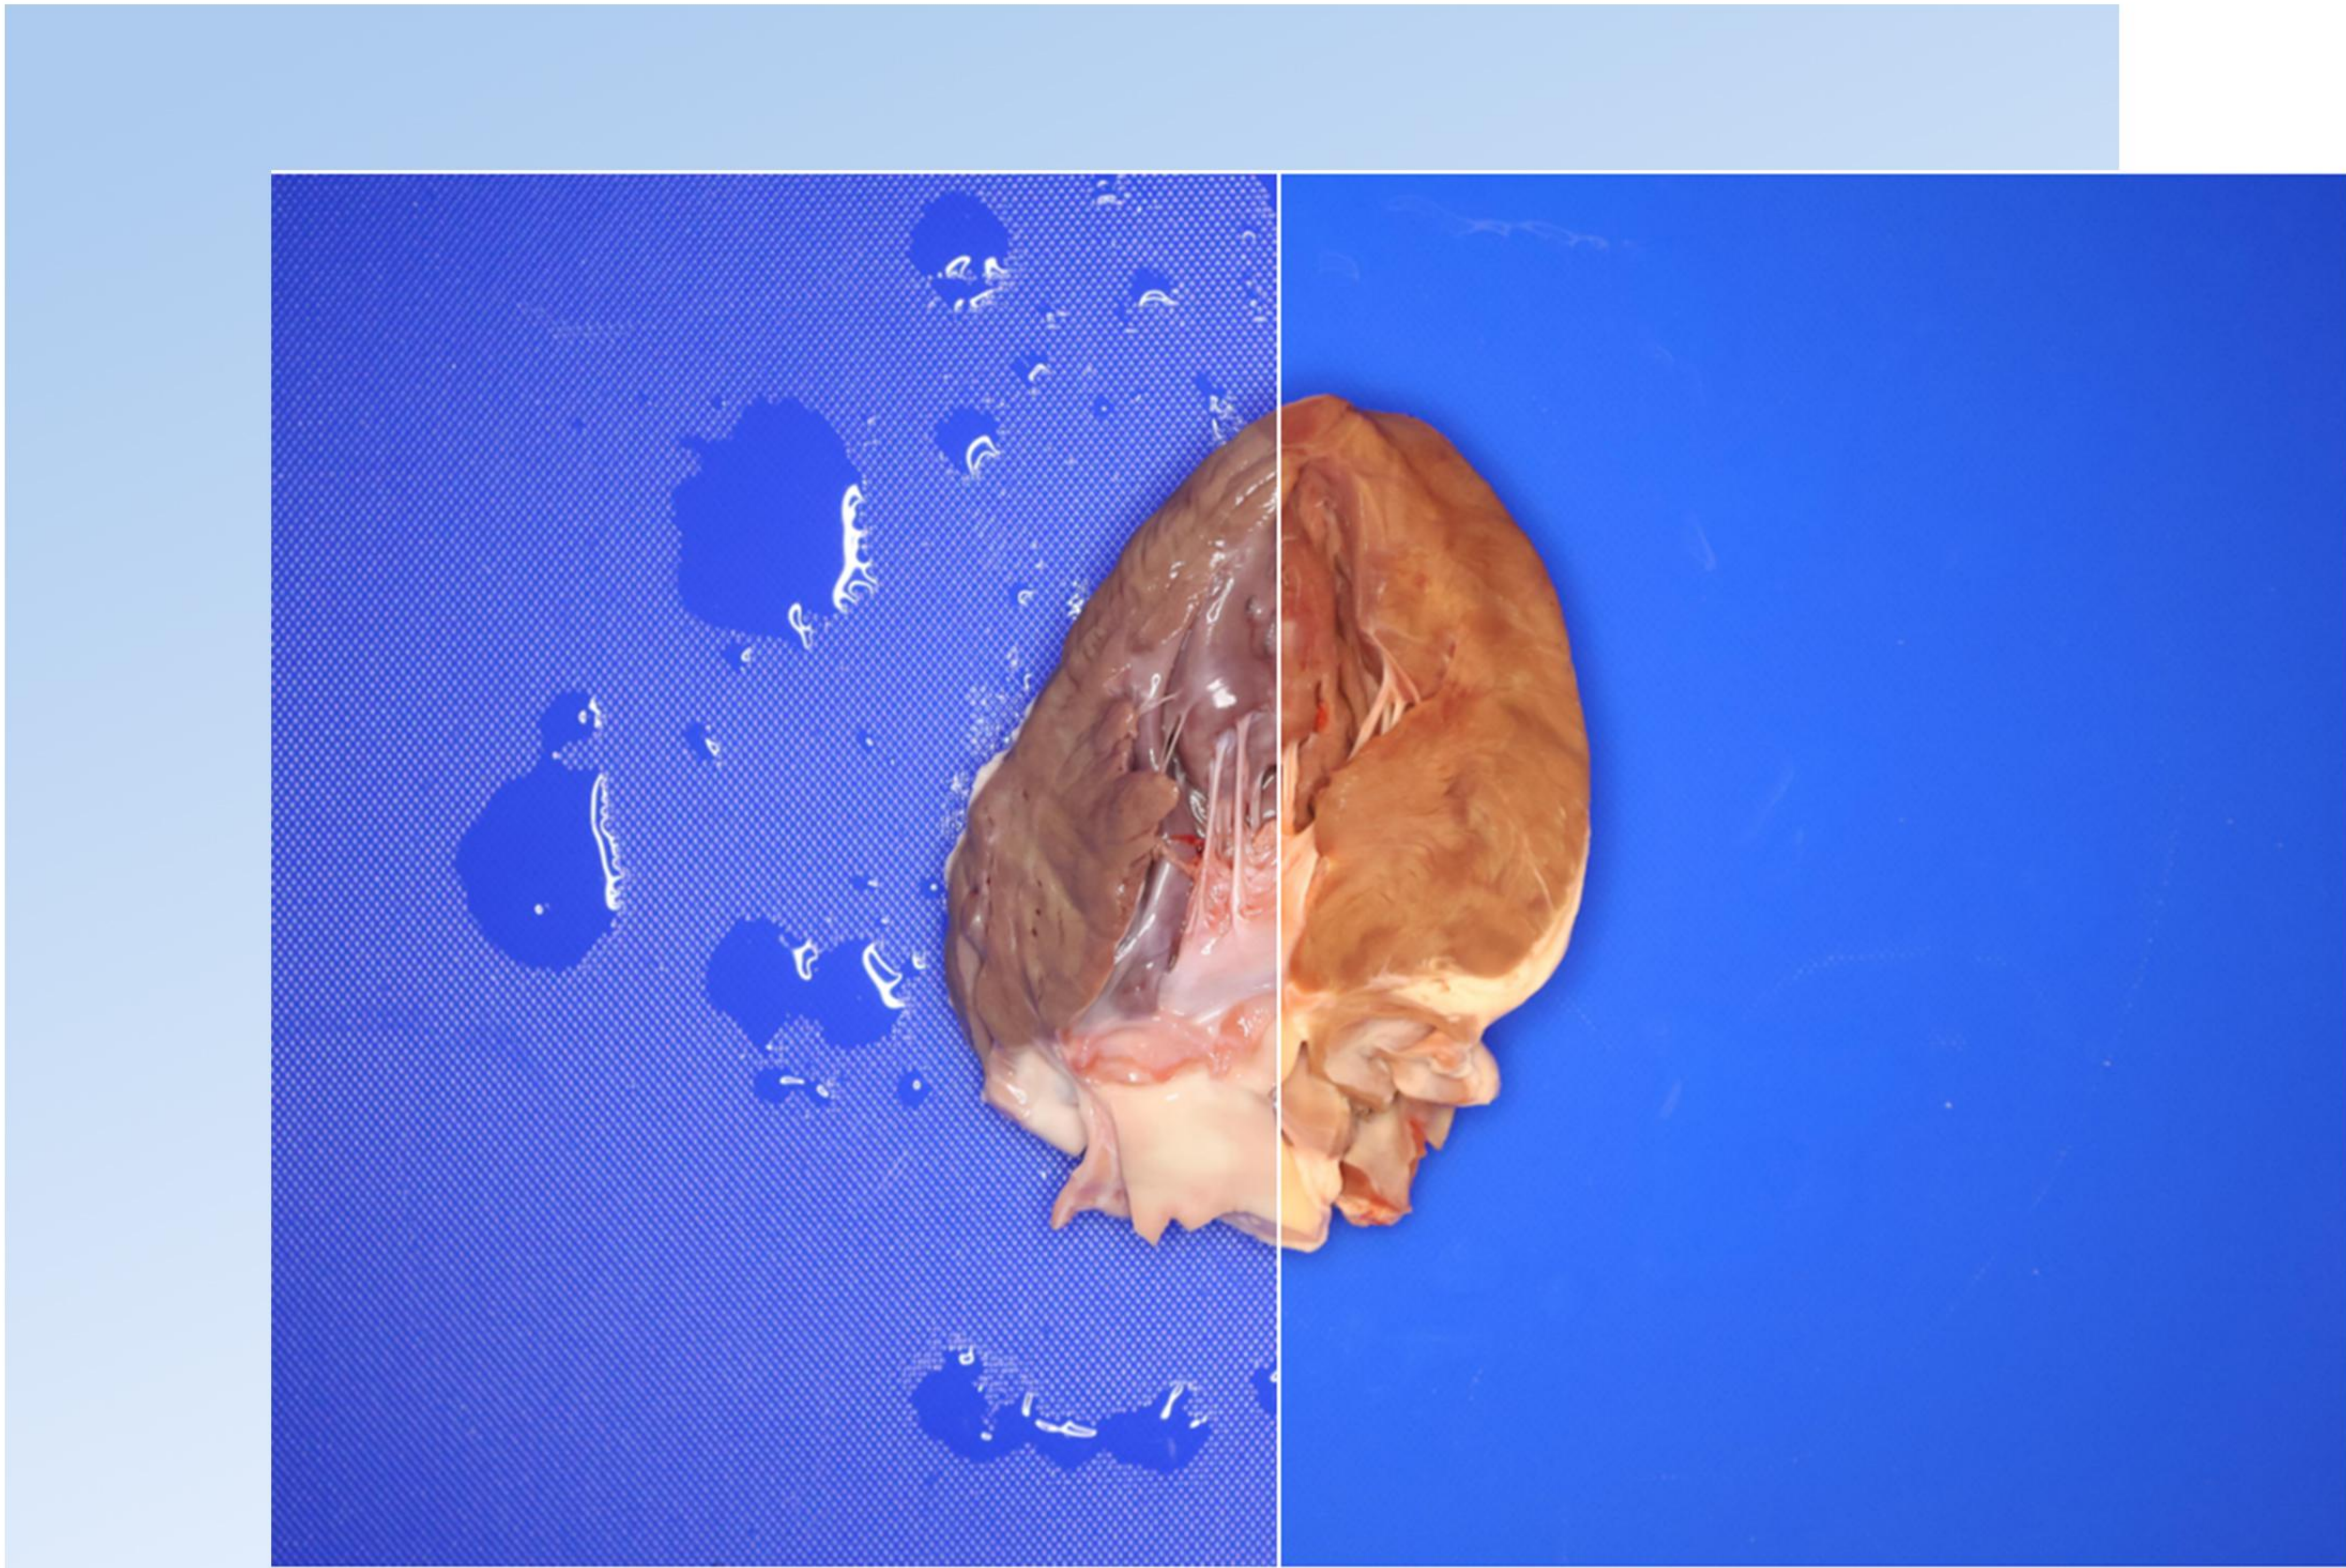

可以智能消除样品水光反光，实现更清晰的效果